




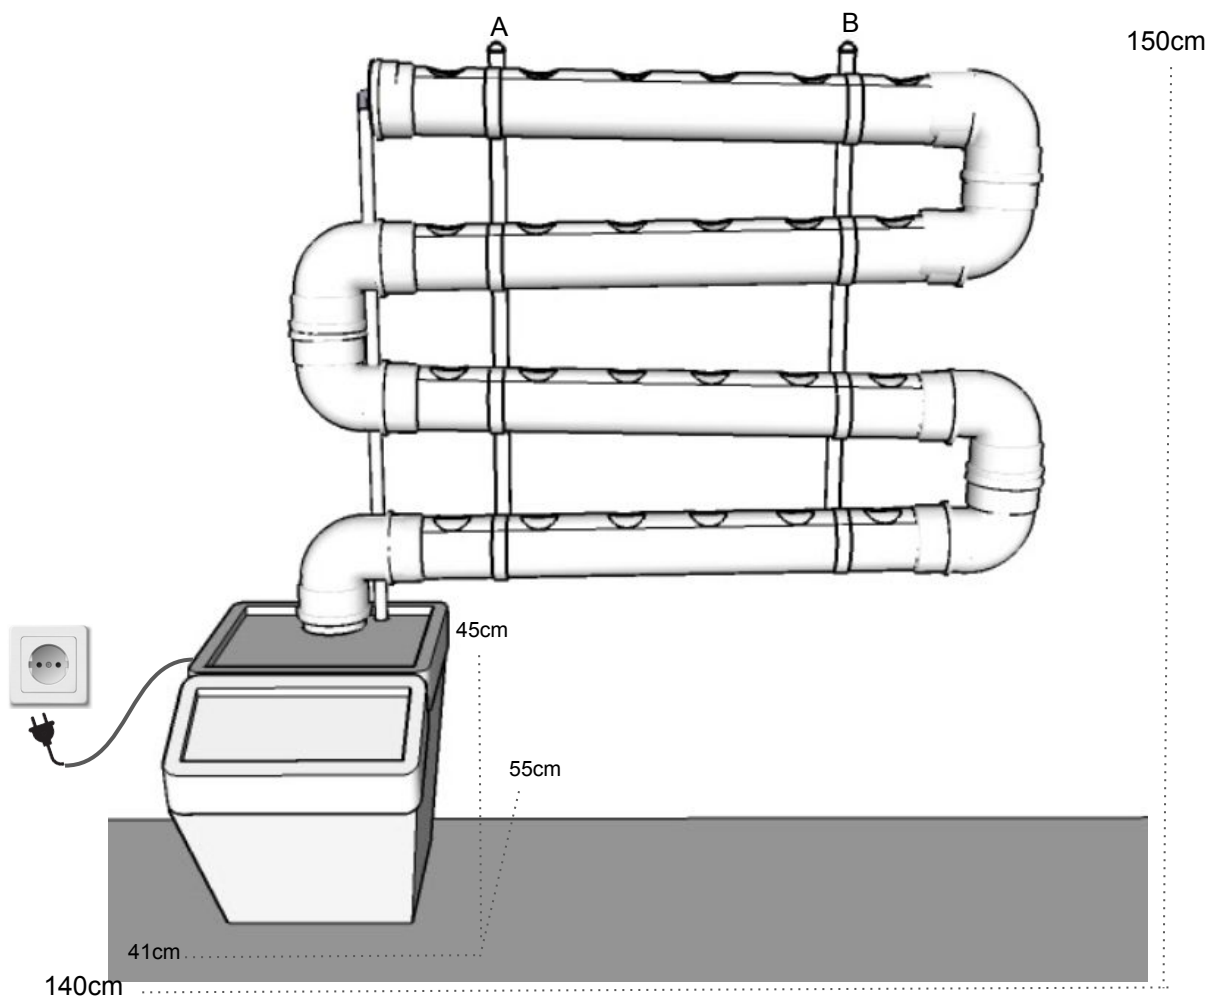


תעלות: רוחב 100 ס"מ, עומק 13 ס"מ. קוטר: 110 מ"מ, 4". חורי שתילה: 76 מ"מ. **מכל:** נפח כולל: 60 ליטר. נפח למילוי: 50 ליטר.
משאבת מים: ראש כח 104, גובה הרמה מקסימלי: 1.8 מ', ספיקה מקסימלית: 2,000 ליטר ש"ש, צריכת חשמל: 30W, יציאה: 19 מ"מ.
 *עבור גינת ירק – 12 חורי שתילה: זהה פרט ל-תעלות רוחב 60 ס"מ עם 3 חורי שתילה בכל אחת, רוחב כולל 100 ס"מ, 12 כוסיות.
 הוראות ההרכבה זהות אלא אם צויין אחרת.

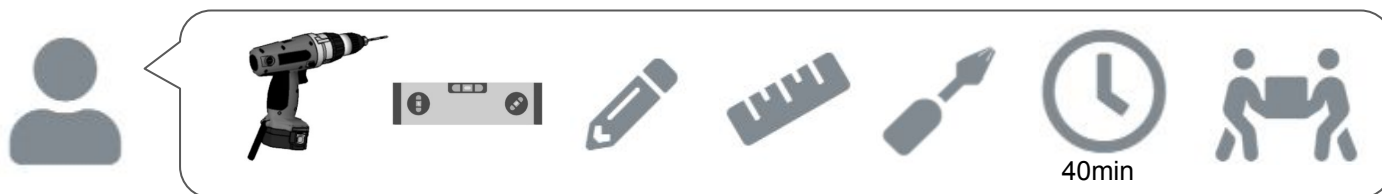

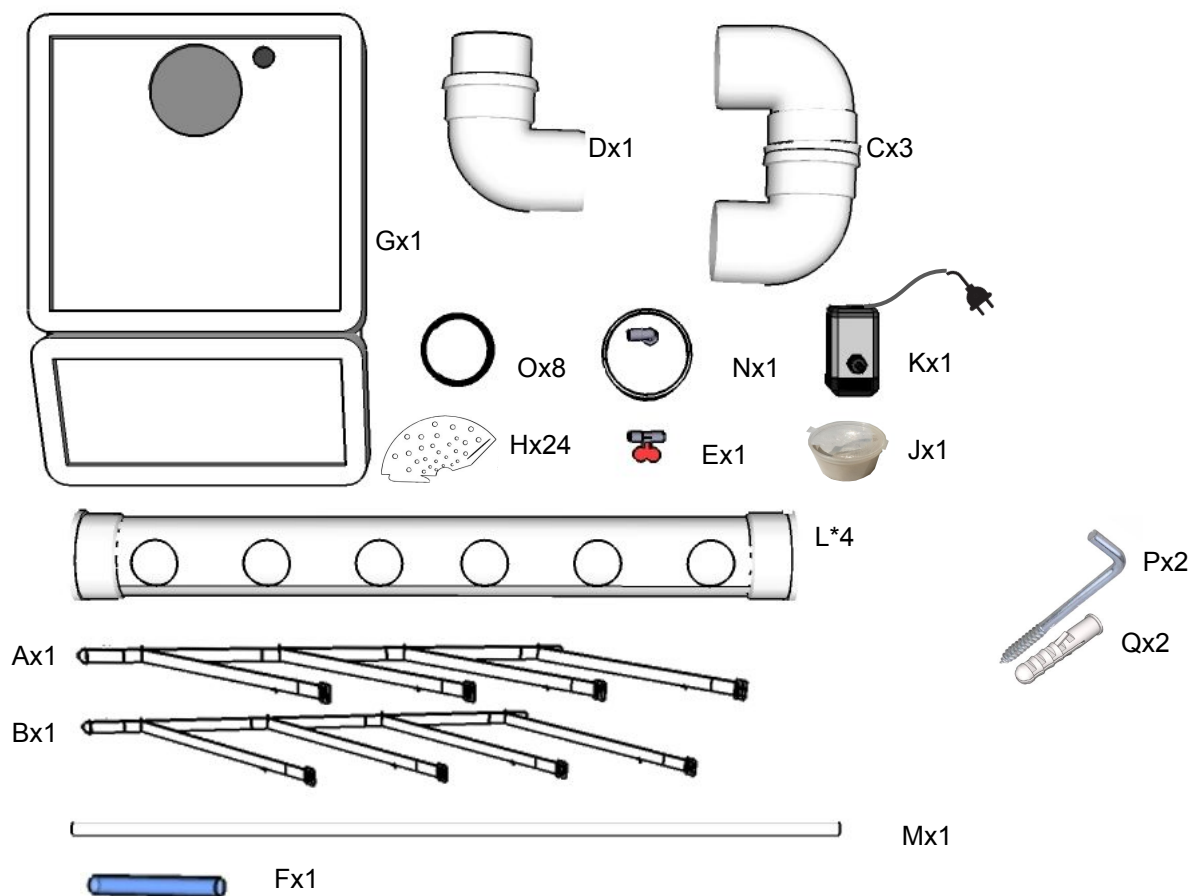

1

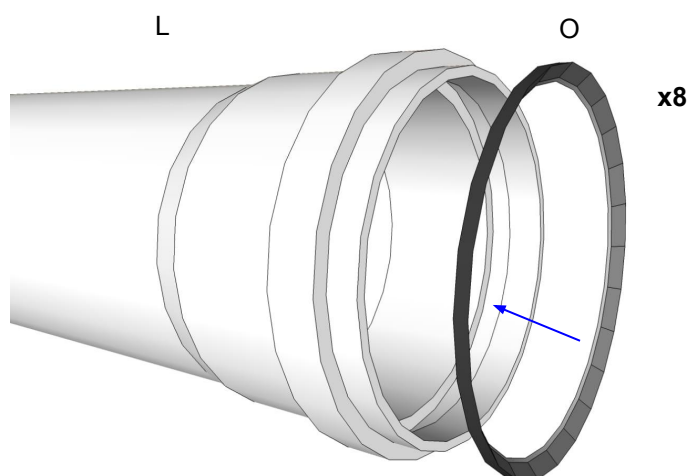

מקמו את אטמי השפה (O) במגרעת בכל צד של התעלה (ראו חץ).


שימו לב:
הצד המדורג כלפי פנים (כלפי הפלסטיק).
הצד המשופע החלק כלפי חוץ (כלפיכם).

2



מרחו חומר סיכה (J) על אטמי השפה כמתואר בתמונה. חזרו על פעולה זו עבור ארבעת תעלות הגידול משני צידיהן.


3

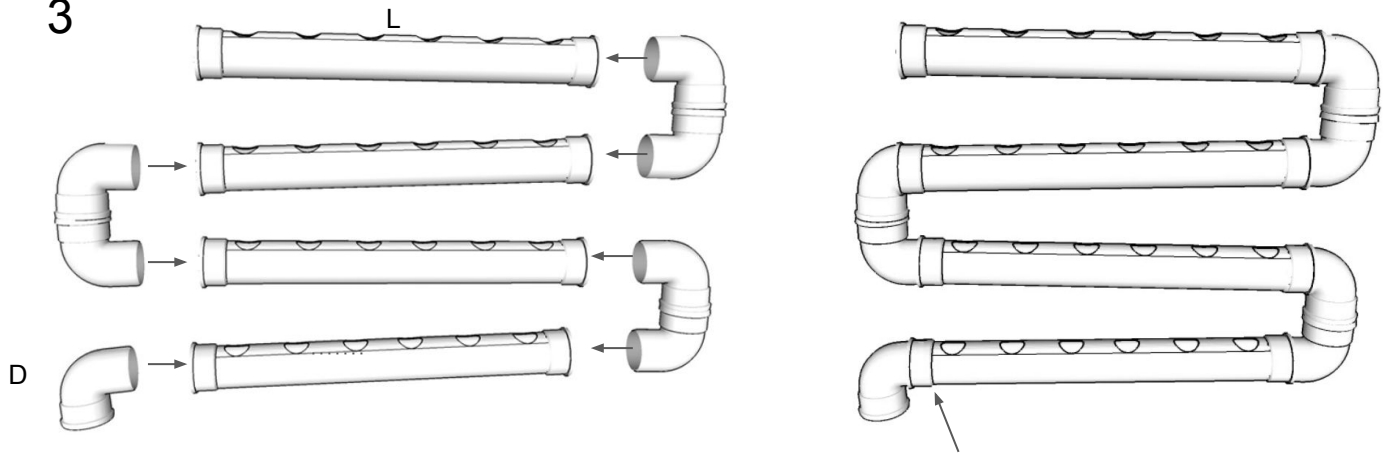


שימו לב: בחיבור זווית (D) לאחד מקצוות המערכת, הצד שבחרתם יקבע את הצד שבו יעמוד מכל ההזנה (G), בצד זה גם תמוקם בהמשך רצועה A.

יש להכניס את הזוויות C+D לתעלות עד שיעצרו במדרגה הקטנה


4

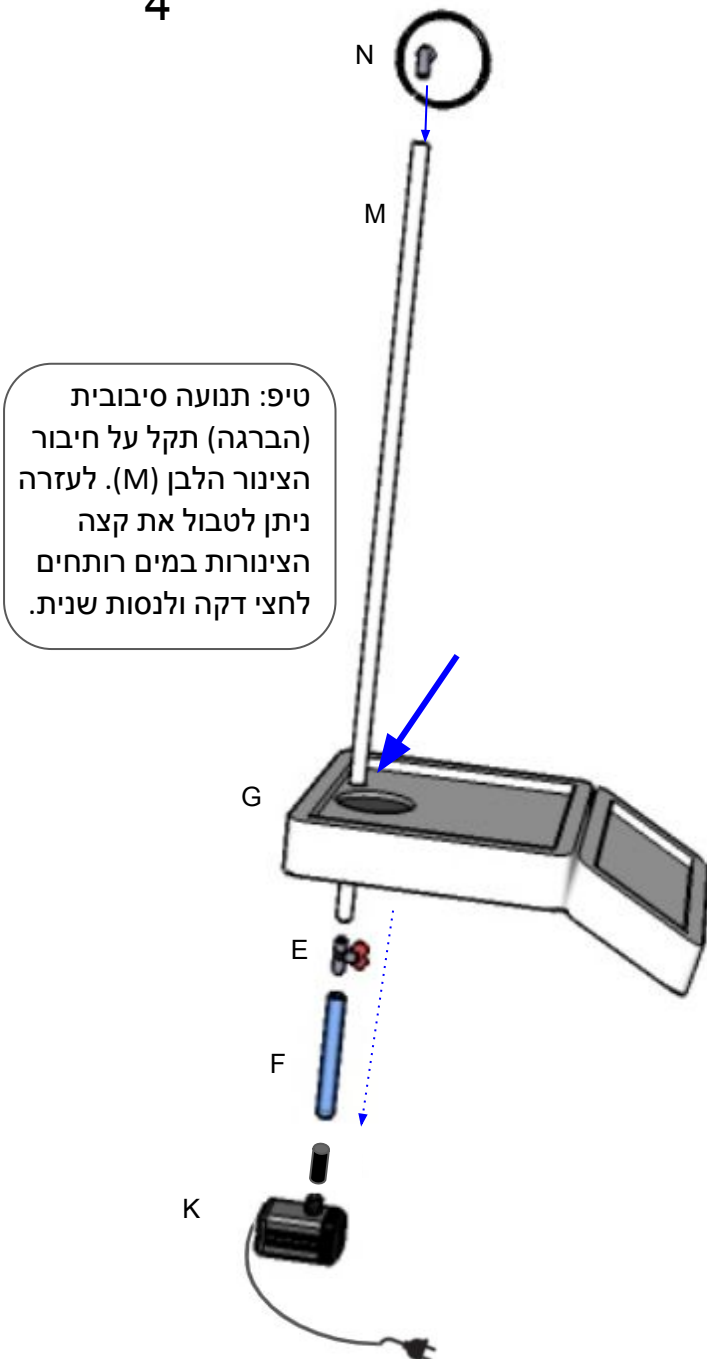

טיפ: תנועה סיבובית (הברגה) תקל על חיבור הצינור הלבן (M). לעזרה ניתן לטבול את קצה הצינורות במים רותחים לחצי דקה ולנסות שנית.

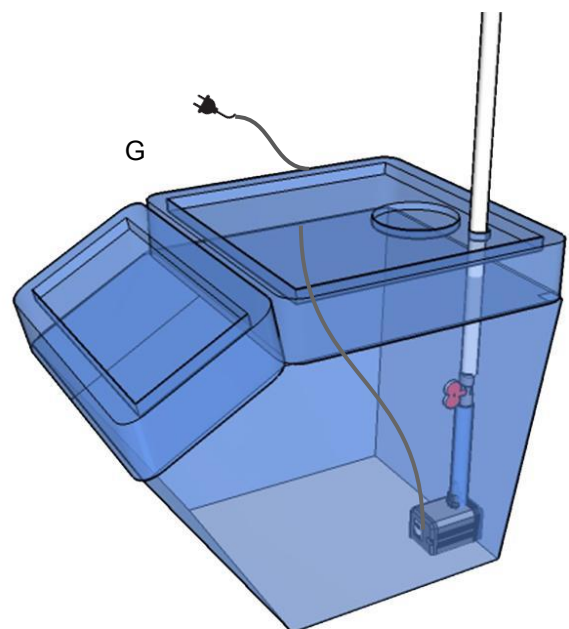

5

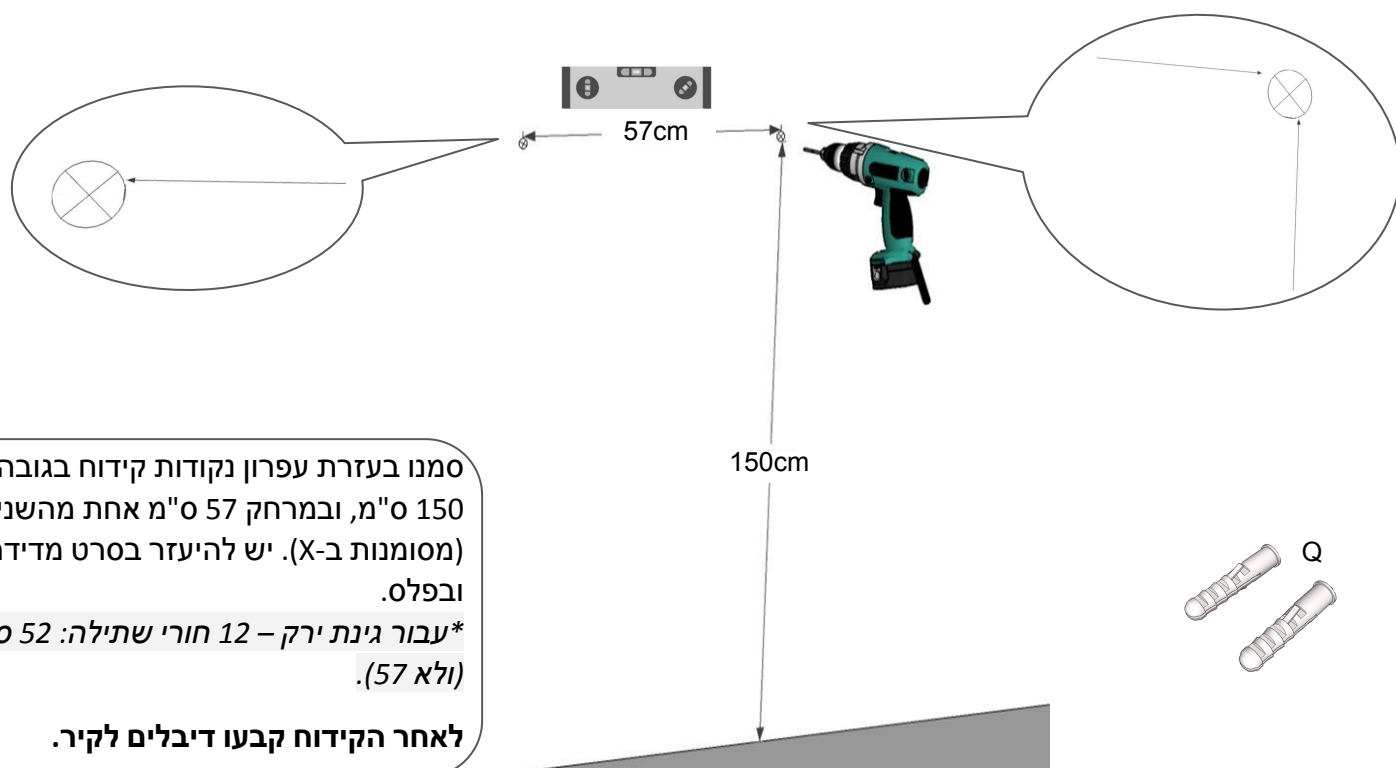


סמנו בעזרת עפרון נקודות קידוח בגובה 150 ס"מ, ובמרחק 57 ס"מ אחת מהשנייה (מסומנות ב-X). יש להיעזר בסרט מדידה ובפלס.


*עבור גינת ירק – 12 חורי שתילה: 52 ס"מ
(ולא 57).

לאחר הקידוח קבעו דיבלים לקיר.

6

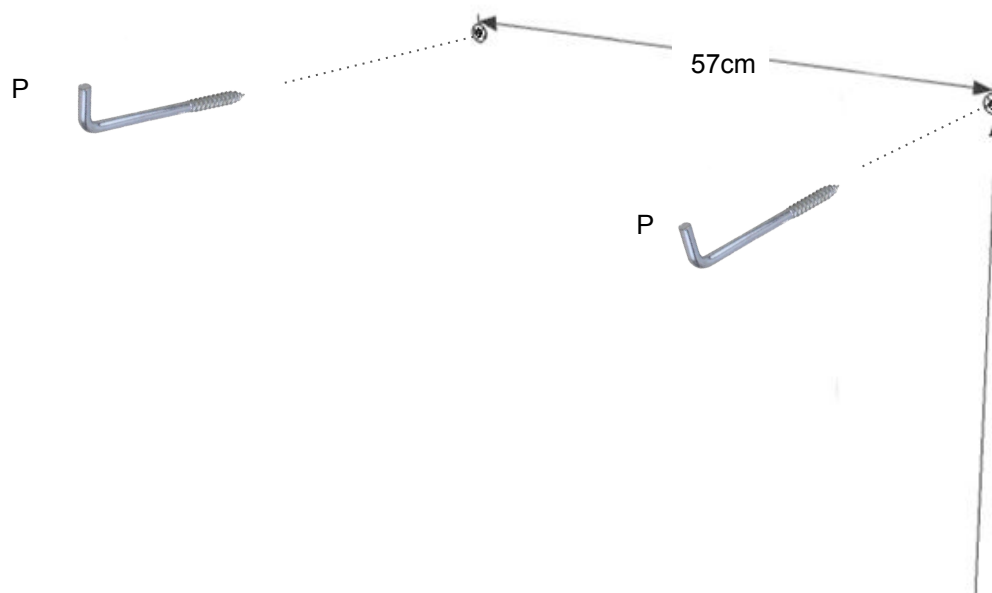


7

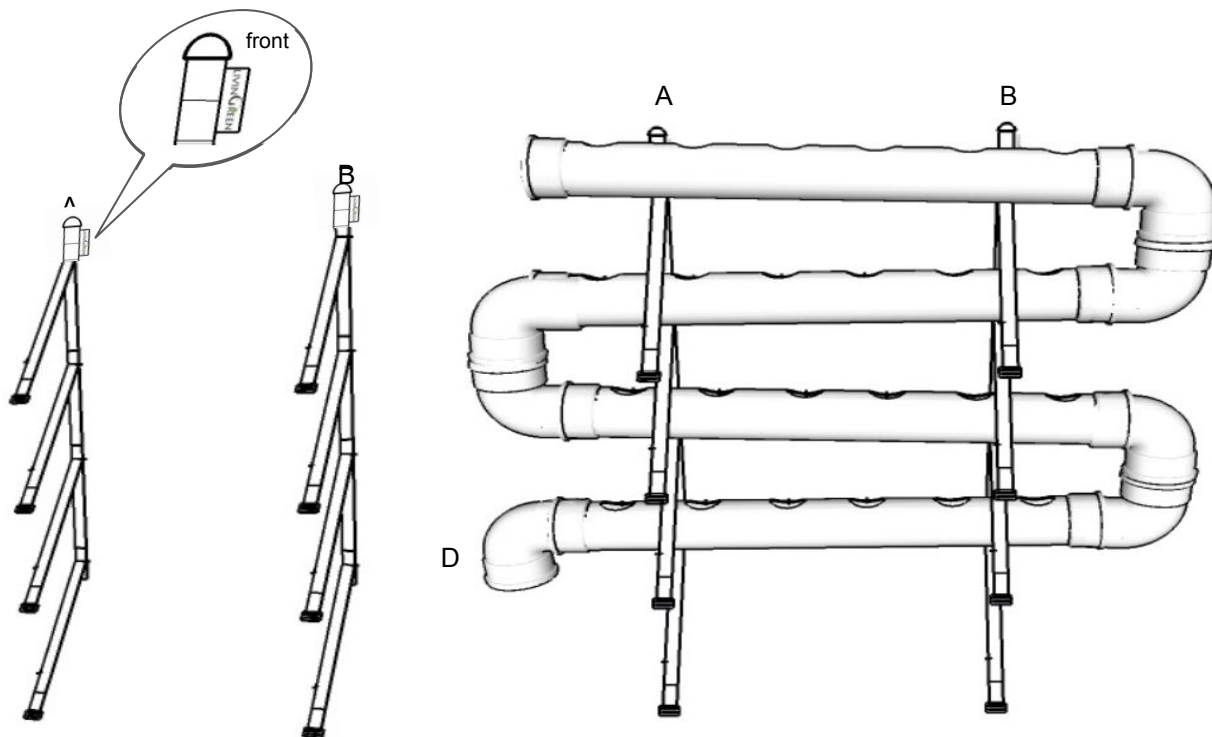


פרסו על הרצפה את הרצועות והניחו את התעלות המורכבות אחרי חור שתילה אחד מכל צד כמתואר באיור מימין. שימו לב שצד A של הרצועות (רשום על הרצועה), נמצא בצד שבו תשימו את מיכל ההזנה G ובצד שבו נמצאת זוית D. *עבור גינת ירק – 12 חורי שתילה: מקומו את הרצועות בקצוות תעלות הגידול.


8

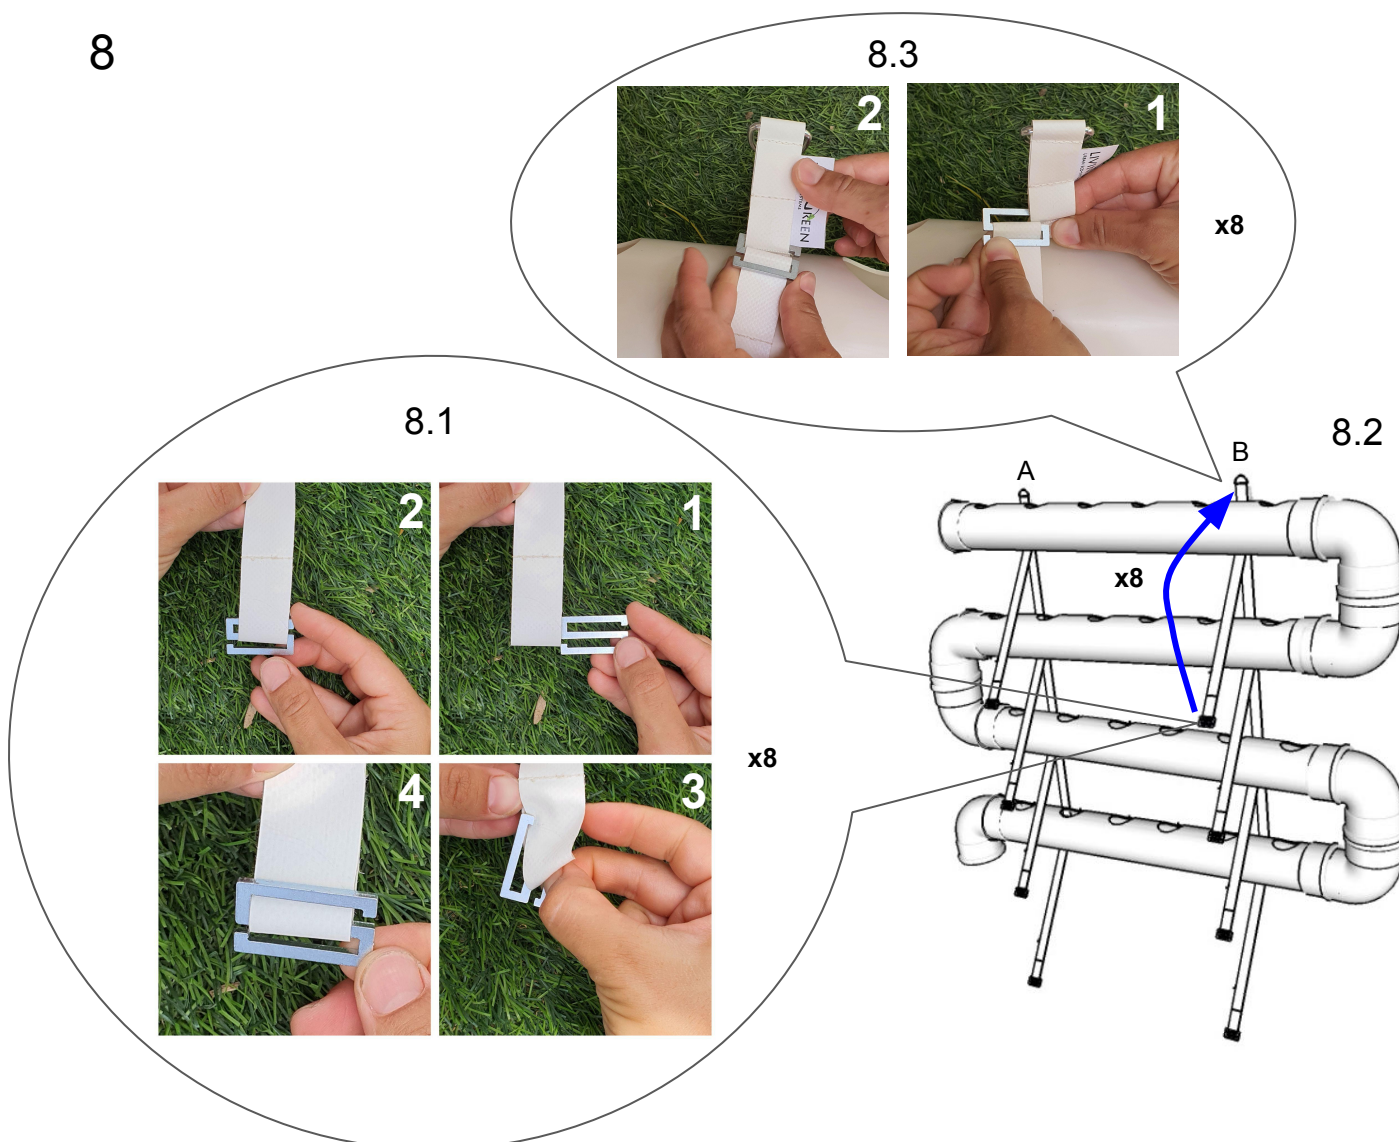

9

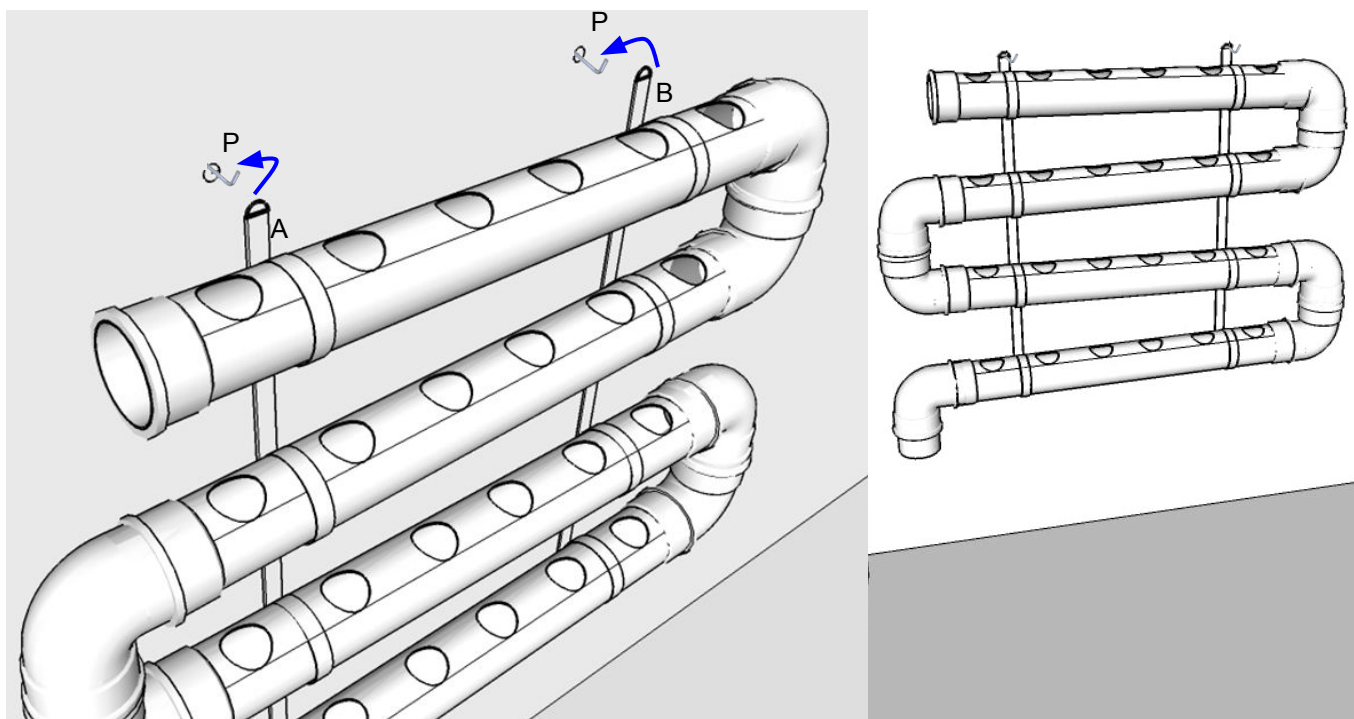

10

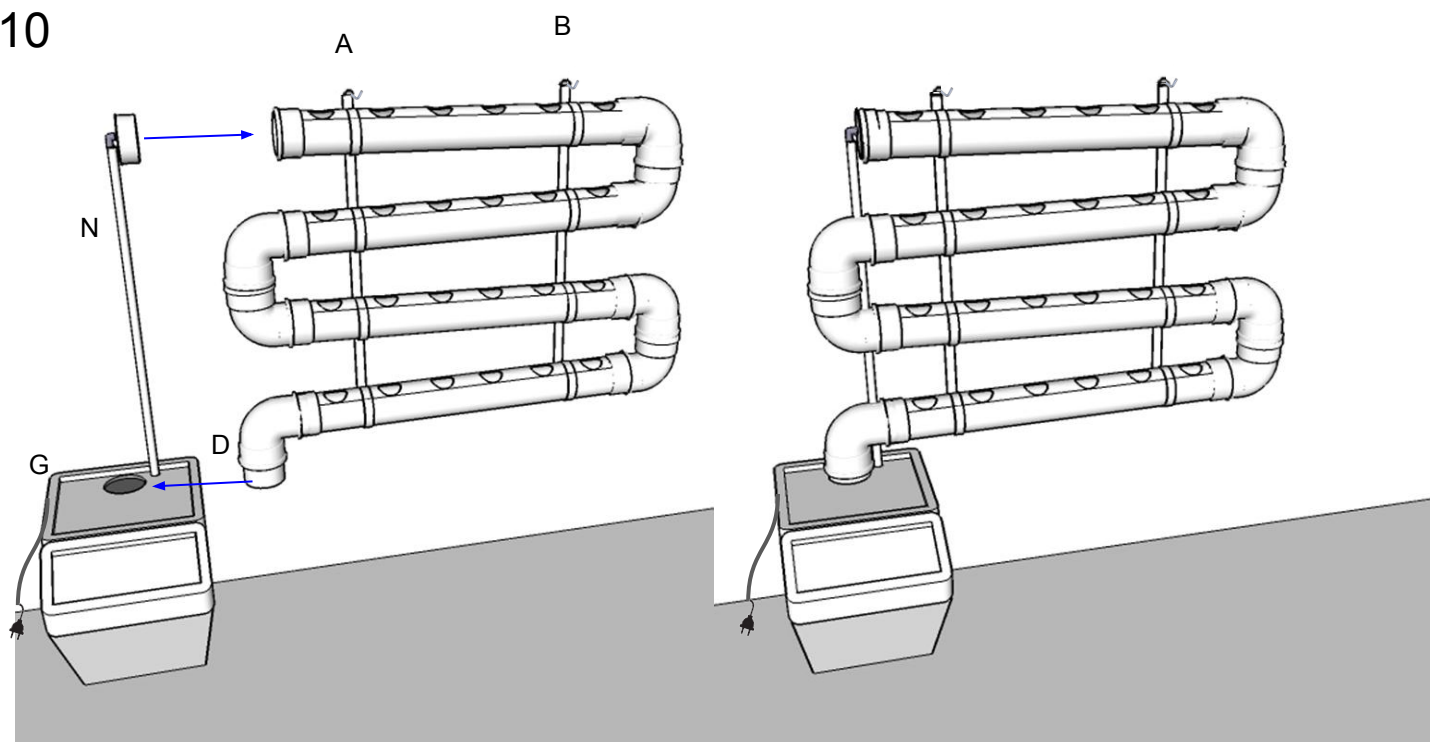

מצורף "הוראות הפעלה ותחזוקה" שם ניתן למצוא הסברים לגביי כוסיות, שתילה, חיבור ותפעול



תזכורת: אין לחבר את המשאבה לחשמל